mini Druckluft-Kettenzug in "FOOD GRADE" Ausführung

Luftdruck 6 bar, Traglast 125–980 kg



In der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, in Chemie- und Pharma- Unternehmen, werden besondere Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene gestellt. Um die Anforderungen dieser Branchen zu erfüllen, erhalten Sie die JDN-Druckluft-Hebezüge der Serie mini in einer „**Food Grade**“ Ausführung.


Standardhub: 5 m / **Steuerlänge:** 4 m


Ihr Nutzen

- Korrosionsbeständig
- Unempfindlich gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit
- Optimal zu reinigen
- Reinigung mittels Hochdruckreiniger möglich
- Verfügbarkeit 24/7

Serienmäßige Vorteile

- Äußerst kompakt bei geringem Gewicht
- Nutzungsdauer: 800 Stunden
- Die maximale Geschwindigkeit kann reduziert und stufenlos voreingestellt werden
- Extrem feinfühligere Steuerung
- Ex-Schutz Zone 2 (ATEX)

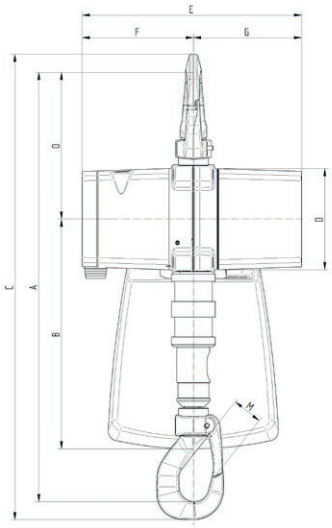

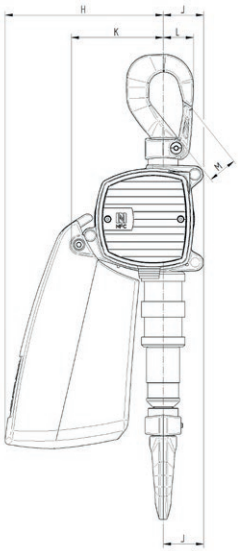

Modell	Abmessungen													
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	(N)	O
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
mini 125	432	236	462	100	220	112	108	159	43	93	28	24	15	144
mini 250	432	236	462	100	220	112	108	159	43	93	28	24	15	144
mini 500	573	306	621	135	292	148	144	210	53	125	40	36	24	199
mini 1000	573	306	621	135	292	148	144	210	53	125	40	36	24	199

Änderungen vorbehalten

Modell	Luft-druck	Traglast	Hubgeschwindigkeit / Senkgeschwindigkeit		Schlauchgröße (innen) Anschluss	ATEX Zone	Kettenab-messung	Motor-leistung	Gewicht bei Normalhub	Preis pro Stück
			bei Nennlast	ohne Last						
	bar	kg	m/min	m/min	Ø mm	—	mm	kW	kg	Euro
mini 125	6	125	20,0/40,0	40,0/25,0	13 / G½"	2/22	4,7 × 14,1	0,45	11,0	**3.413,00**
mini 250	6	250	10,0/20,0	20,0/12,5	13 / G½"	2/22	4,7 × 14,1	0,45	11,0	**3.577,00**
mini 500	6	500	12,5/20,0	20,0/13,0	13 / G½"	2/22	7,4 × 22,0	1,00	21,5	**4.122,00**
mini 1000	6	980	6,3/12,0	11,5/7,5	13 / G½"	2/22	7,4 × 22,0	1,00	22,0	**4.266,00**