
PWP Parallelhaken

perfekt für Ketten und Schlaufen

Der Standard-Verkürzungshaken mit BG-Zulassung im G12 Programm und eignet sich perfekt für das Connex sowie für das geschweißte System. Eine Reduktion der Gehängetragfähigkeit im verkürzten Zustand ist mit diesem Haken weiterhin nicht notwendig. Ein weiteres Plus für diesen Haken ist die Möglichkeit ihn im nachträglich einzubauen.

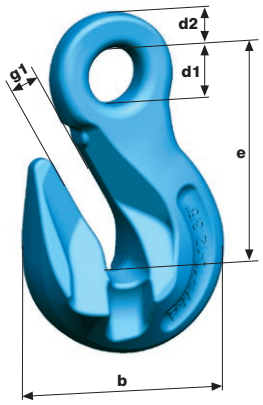


Modell	Traglast	Abmessungen					Gewicht	Preis pro Stück
		e	b	d1	d2	g1		
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
PWP 7/8	3.000	68	63	18	11	10	0,51	14,40
PWP 10	5.000	88	81	22	14	13	1,04	25,60
PWP 13	8.000	110	103	26	18	17	2,19	43,80

PSWP Parallelhaken

mit Sicherung und Verkürzung

Der PSWP ist der Standard-Verkürzungshaken mit Sicherungsbolzen. Der Haken dient zum Verkürzen gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Kette. Durch das spezielle Design der Kettenauflage wird ein optimales Zusammenspiel zwischen Kette und Haken erreicht – und eine Reduktion der zulässigen Zurrkraft ist im verkürzten Zustand nicht notwendig.

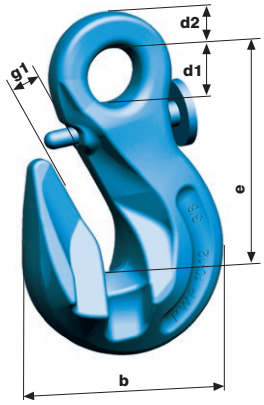


Modell	Zurrkraft LC	Abmessungen					Gewicht	Preis pro Stück
		e	b	d1	d2	g1		
	kN	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
PSWP 7/8	60	68	63	18	11	10	0,48	37,40
PSWP 10	100	88	81	22	14	13	1,03	53,80
PSWP 13	160	110	103	26	18	17	2,10	85,10

KPWP Parallelhaken

Perfekt für Ketten und Schlaufen

Dieser Haken entspricht EN 1677-1 mit einer Tragfähigkeit wie G12 und ist auch mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Kette erhältlich – darüber gibt der Zurrbereich Auskunft. Der Parallelhaken eignet sich zum Verkürzen von Ketten und zum Bilden von Schlaufen, die sich nicht festziehen sollen.

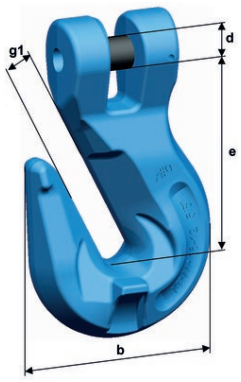

Modell	Traglast	Abmessungen				Gewicht	Preis pro Stück
		e	b	d	g1		
	kg	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
KPWP 7	2.360	63	70	10	10	0,58	
KPWP 8	3.000	62	70	11	10	0,58	
KPWP 10	5.000	73	83	14	12	1,00	
KPWP 13	8.000	98	104	18	16	2,29	
KPWP 16	12.500	124	123	21	19	4,32	