
Seil-Ø	rechnerische Bruchkraft	Mindest-bruchkraft	rechnerische Bruchkraft	Mindest-bruchkraft	Gewicht
mm	1.960 N/mm² KN		2.160 N/mm² KN		kg/m
10	94,0	76,1	103,6	83,9	0,444
11	113,5	91,9	125,1	101,3	0,550
12	135,5	109,4	148,9	120,6	0,641
13	158,4	128,3	174,6	141,4	0,743
14	183,3	148,5	202,1	163,7	0,862
15	211,2	171,1	232,8	188,6	1,000
16	239,6	194,1	264,1	213,9	1,135
17	270,4	219,0	297,9	241,3	1,279
18	303,6	245,9	334,6	271,0	1,428
19	337,7	273,5	372,1	301,4	1,622
20	374,8	303,6	413,0	334,6	1,791
22	453,8	367,6	500,1	405,1	2,174
24	538,9	436,5	593,9	481,0	2,554
26	633,2	512,9	697,8	565,2	2,992
28	732,7	593,5	807,5	654,1	3,448
30	843,1	682,9	929,1	752,6	3,996
32	956,7	774,9	1.054,3	854,0	4,552
34	1.082,1	876,5	1.192,5	965,9	5,103
36	1.214,1	983,4	1.338,0	1.083,7	5,740

Taurus 825 C

8-litziges Vollstahlseil spannungsfrei mit kunststoffumhüllter Stahleinlage

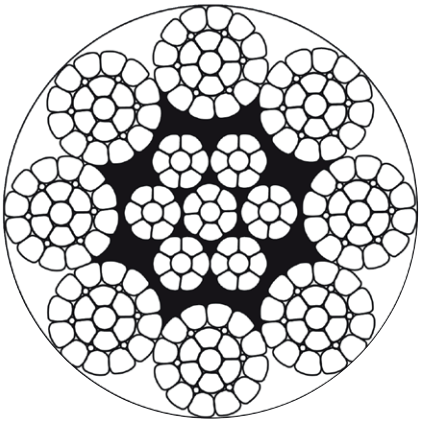

Seil-Einsatz


für Einlagenwicklung z.B.:

- Greifer
- Schwimmgreifer
- Containergreifer
- Hallenkrane
- Trommelwinden

Seil-Ø	rechnerische Bruchkraft	Mindest-bruchkraft	rechnerische Bruchkraft	Mindest-bruchkraft	Gewicht
mm	1.960 N/mm² KN		2.160 N/mm² KN		kg/m
12	148,3	120,1	163,3	132,3	0,69
13	173,9	140,9	191,6	155,2	0,82
14	201,6	163,4	222,1	179,9	0,93
15	231,4	187,4	255,2	206,7	1,09
16	263,3	213,3	290,0	234,9	1,24
17	297,2	240,7	327,4	265,2	1,39
18	332,9	269,7	367,2	297,4	1,56
19	370,9	300,5	408,9	331,2	1,73
20	411,4	333,2	456,7	369,9	1,92
22	497,4	402,9	548,0	443,9	2,32
24	591,9	479,4	652,2	528,3	2,75
26	694,4	562,5	761,7	617,0	3,23
28	805,4	652,4	887,7	719,0	3,74
30	924,6	748,9	1.018,9	825,3	4,29
32	1.051,9	852,0	1.151,1	938,9	4,88
34	1.187,4	961,8	1.308,4	1.059,8	5,52
36	1.331,4	1.078,4	1.078,4	1.188,2	6,17

Taurus 825 CS

8-litziges Vollstahlseil spannungsfrei und verdichtet mit kunststoffumhüllter Stahleinlage

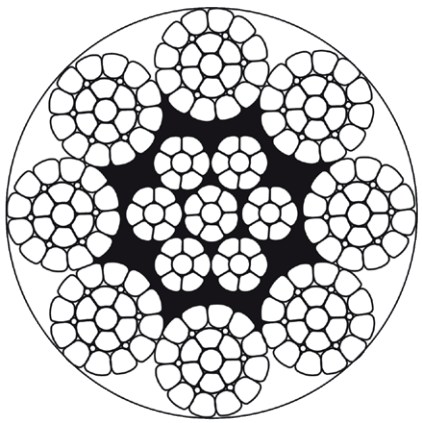

Seil-Einsatz

für Einlagenwicklung z.B.:

- Greifer
- Schwimmgreifer
- Containergreifer
- Hallenkrane
- Trommelwinden

Wir bieten Ihnen TAURUS Forstseile in Standard-Ausführungen von ∅ 8–44 mm und 114- bis 216-drähtig (zzgl. Stahlseileinlage). Alle Seile können wir Ihnen auch mit Kunststoff ummantelter Stahlseileinlage wahlweise mit oder ohne Verdichtung liefern.