IPSBUUZ Hebeklemmen - speziell für den Schiffsbau


Traglast 4.500–22.500 kg



Für das Anheben, Transportieren und Positionieren kompletter Schiffsteile

- zahlreiche Greifbereiche lieferbar: HP 100 mm bis HP 430 mm
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl erhältlich auf Anfrage.
- Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Traglast.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Traglast und Greifbereich im Korpus eingestanzt.
- Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.
- Baugruppe für Anschlagketten des Typs IP-5000 optional erhältlich. Ermöglicht einfache Verbindung zwischen Klemme und Lasthaken.
- Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
- hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
- alle Größen sind mit **RFID** ausgestattet

Die Schiffbauklemmen IPSBU(U)Z eignen sich für das Heben, Transporten und Positionieren kompletter Schiffsteile. Diese Klemmen verfügen über eine Verriegelung in geöffneter und geschlossener Stellung, die für höchste Zuverlässigkeit sorgt. Sie eignen sich ausschließlich für Wulstprofile nicht für Platten.

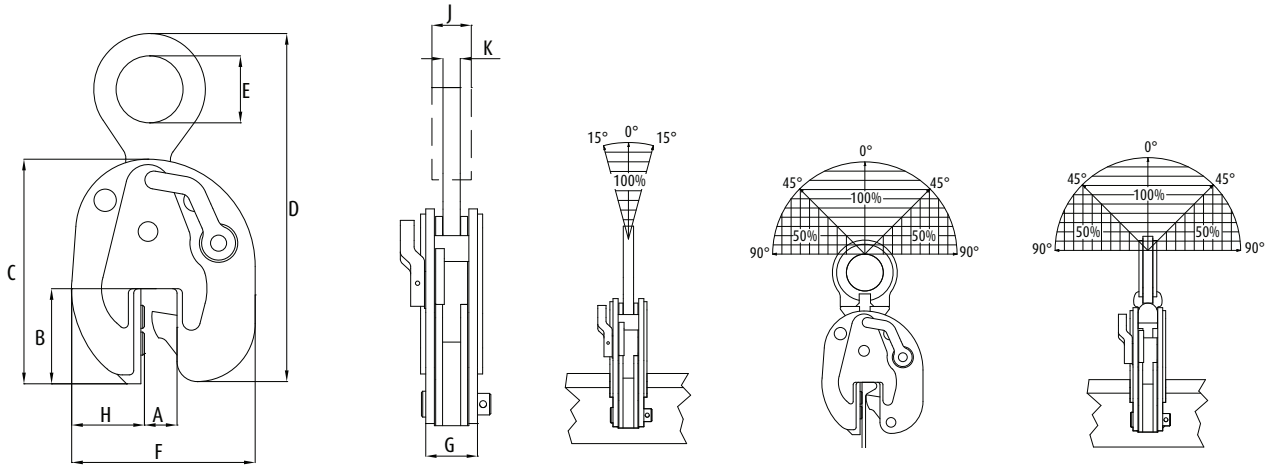

Modell	Traglast	Greifbereich A	Abmessungen									Gewicht	Preis pro Stück
			B	C	D	E	F	G	H	J	K		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
9 IPSBUUZ	**9.000**	HP 100 – 160	105	274	491	80	248	123	104	44	20	43,0	**5.430,00**
9 IPSBUSUZ	**9.000**	HP 180 – 430	227	478	718	80	425	118	155	44	25	59,0	**5.335,00**
mit festehender Hebeöse													
4.5 IPSBUZ	**4.500**	HP 100 – 160	107	252	382	75	206	96	82	–	20	13,5	**2.789,00**
4.5 IPSBUSZ	**4.500**	HP 180 – 430	227	428	592	75	377	95	128	–	20	35,8	**3.467,00**
9 IPSBUZ	**9.000**	HP 100 – 160	105	274	461	80	248	123	104	–	30	23,0	**3.755,00**
9 IPSBUSZ	**9.000**	HP 180 – 430	227	478	672	80	425	118	155	45	25	68,0	**4.286,00**
15 IPSBUSZ	**15.000**	HP 180 – 430	226	485	690	88	401	100	135	49	25	64,0	**4.447,00**
22.5 IPSBUSZ	**22.500**	HP 180 – 430	224	543	740	90	470	116	185	–	30	100,0	**5.461,00**

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20