SAS Aluminium Einfachwirkende Zylinder, Federrückzug

700 bar, Traglast 30–140 t



Merkmale

- hochfeste Materialien – bis zu 60 % leichter als vergleichbare Stahlzylinder
- korrosionsbeständig, seewasserbeständig
- Standardmodelle von 30 bis 150 Tonnen
- Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden
- Balance- und Schmiernuten am Kolben
- breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast
- Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiß und Korrosion
- voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens
- Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und erhöht somit die Lebensdauer
- Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug
- Tragegriff-Standard an allen Modellen
- Hochflusskupplungen ⅜" NPT
- alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1

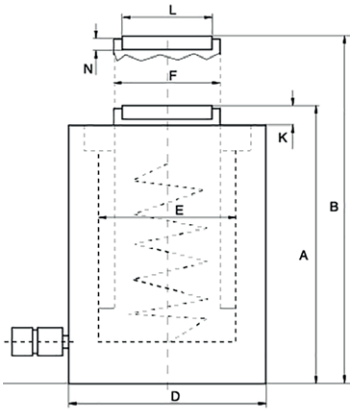

Technische Daten

Modell	Trag-last	Hub	Zylinder-fläche	Ölvolumen	An-schluss	Abmessung									Gewicht	Preis pro Stück
						A	B	D	E	F	H	K	L	N		
SAS-	t	mm	cm²	cm³	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
A 3050	30	50	41,9	213	⅜"	170,9	220,9	114	73,0	63,5	38	5,7	50,8	10,2	5,0	830,00
A 30101	30	101	41,9	426	⅜"	221,7	322,7	114	73,0	63,5	38	5,7	50,8	10,2	6,8	881,00
A 30152	30	152	41,9	639	⅜"	272,5	424,5	114	73,0	63,5	38	5,7	50,8	10,2	7,1	1.031,00
A 30203	30	203	41,9	852	⅜"	323,3	526,3	114	73,0	63,5	38	5,7	50,8	10,2	9,0	1.245,00
A 30254	30	254	41,9	1.065	⅜"	374,1	628,1	114	73,0	63,5	38	5,7	50,8	10,2	11,3	1.555,00
A 5050	50	50	71,2	360	⅜"	170,9	220,9	139	95,2	79,4	38	5,7	63,5	10,2	7,4	1.542,00
A 50101	50	101	71,2	723	⅜"	221,7	322,7	139	95,2	79,4	38	5,7	63,5	10,2	9,6	1.626,00
A 50152	50	152	71,2	1.085	⅜"	272,5	424,5	139	95,2	79,4	38	5,7	63,5	10,2	11,4	1.849,00
A 50203	50	203	71,2	1.445	⅜"	323,3	526,3	139	95,2	79,4	38	5,7	63,5	10,2	13,6	2.283,00
A 50254	50	254	71,2	1.809	⅜"	374,1	628,1	139	95,2	79,4	38	5,7	63,5	10,2	15,4	2.772,00
A 7550	75	50	97,0	492	⅜"	170,9	220,9	165	111,1	98,4	38	5,7	76,2	10,2	10,0	1.683,00
A 75101	75	101	97,0	985	⅜"	221,7	322,7	165	111,1	98,4	38	5,7	76,2	10,2	13,0	1.837,00
A 75152	75	152	97,0	1.477	⅜"	272,5	424,5	165	111,1	98,4	38	5,7	76,2	10,2	15,8	2.227,00
A 75203	75	203	97,0	1.969	⅜"	323,3	526,3	165	111,1	98,4	38	5,7	76,2	10,2	19,0	2.665,00
A 75254	75	254	97,0	2.463	⅜"	374,1	628,1	165	111,1	98,4	38	5,7	76,2	10,2	22,7	3.071,00
A 10050	100	50	133,0	675	⅜"	170,9	220,9	203	131,7	108,0	38	5,7	88,9	10,2	16,0	2.132,00
A 100101	100	101	133,0	1.351	⅜"	221,7	322,7	203	131,7	108,0	38	5,7	88,9	10,2	19,4	2.772,00
A 100152	100	152	133,0	2.027	⅜"	272,5	424,5	203	131,7	108,0	38	5,7	88,9	10,2	23,0	3.354,00
A 100203	100	203	133,0	2.702	⅜"	323,3	526,3	203	131,7	108,0	38	5,7	88,9	10,2	27,2	4.339,00
A 100254	100	254	133,0	3.379	⅜"	374,1	628,1	203	131,7	108,0	38	5,7	88,9	10,2	30,6	4.653,00
A 15050	150	50	198,0	1.005	⅜"	196,3	246,3	254	158,8	127,0	38	5,7	114,3	10,2	24,8	2.772,00
A 150101	150	101	198,0	2.011	⅜"	247,1	348,1	254	158,8	127,0	38	5,7	114,3	10,2	30,6	3.154,00
A 150152	150	152	198,0	3.016	⅜"	297,9	449,9	254	158,8	127,0	38	5,7	114,3	10,2	36,6	4.614,00
A 150203	150	203	198,0	4.020	⅜"	348,7	551,7	254	158,8	127,0	38	5,7	114,3	10,2	43,1	4.853,00
A 150254	150	254	198,0	5.027	⅜"	399,5	653,5	254	158,8	127,0	38	5,7	114,3	10,2	50,8	5.200,00